

■LEDフォグランプキット3.0(950)

XSR125(BVF1)

XSR155(BBSA)

高輝度LEDにより走行時の視認性が向上する“LEDフォグランプキット3.0(950)”XSR125・XSR155用が**新登場!!**

アルミ削り出しカラー類を使用し、純正ヘッドライトステーに装着するLEDフォグランプキットです。補助ランプとしてLEDフォグランプを装着することで、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。又、高輝度により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止対策としても貢献します。LEDフォグランプキットはXSR125・XSR155専用製品につき、簡単な配線加工で取付け出来ます。**※簡単なギボシ圧着加工が必要となります。**

■LEDフォグランプキット3.0(950)

LEDチップは非常に高輝度ながら低消費電力(約6.5W)を実現し、発電量があまり大きくない車両であってもお使い易い仕様としました。

■インジケータランプ付きON/OFFスイッチ付属

インジケータランプを内蔵することで、目視でランプ点灯のON/OFFを確認することが可能となります。



05-08-0628



装着写真



装着写真



装着写真




装着写真(点灯)



装着写真(点灯)

品名	LEDフォグランプキット3.0(950)
対象車両	XSR125 (BVF1) XSR155 (BBSA)
品番	05-08-0628
JANコード	4514162843819
価格(税込)	¥20,350
取付時間	0.7H
発売日	2024年6月予定

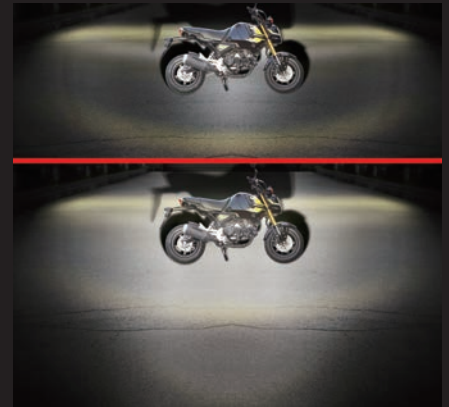ノーマルヘッドライトにフォグランプ有無の比較
上:無し/下:有り

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
LEDフォグランプキット3.0(950)	05-08-0628	¥20,350	4514162843819	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

お得意先様名

FAX 0721-24-5059

様

■ハイパーSステージボアアップキット88cc

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

純正ECUカプラーオン“FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)”と“ビッグスロットルボディークット Φ24”を採用したハイパーSステージボアアップキット88cc **新登場!!** ノーマルエンジンには無い、トルクフルな出力性能をお楽しみ頂けます。

Hyper S-Stage
88cc



■ハイパーSステージボアアップキットは、SステージボアアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、ビッグスロットルボディークット Φ24、大容量フェューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。

■Sステージボアアップキット88cc(スポーツカムシャフト付属)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから88ccに変更出来るボアアップキットです。FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。ボア径52mm ストローク41.4mm(ノーマル) 圧縮比11.5:1 シリンダーにはオイルクーラーへのオイル取出口を備えています。SP武川製オイルクーラーキットの同時装着をお勧めします。オイルクーラーを装着しない場合は、付属のオイルプラグボルトを使用します。このオイルプラグボルトには、SP武川製M5温度センサーの取り付けが可能で、別途温度計(コンパクトLEDサーモメーターM5温度センサー付き)をご購入いただくことで、シリンダー温度を計測できます。

■スポーツカムシャフト(SP武川製ボアアップキット及びFIコンTYPE-e装着車用)

スポーツカムシャフトは、Sステージボアアップキット装着時にノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用しています。

■ビッグスロットルボディークット Φ24 カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディークットと交換するだけで、出力性能が向上します!!

ノーマルスロットルボディークットには無い、高回転域の出力性能が向上し、ストレス無く回るエンジン性能を得ることができます。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フェューエルインジェクター(G-4)

SP武川製Sステージボアアップキット、Rステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディークット装着車用の大容量フェューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフェューエルインジェクターでは、燃料噴射量が付属する為、大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディークットに装着します。ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコンTYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合


- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
 - Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
 - Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。
- ※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしていません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上
 - Android Android 4.2.2以降
- SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。



品名	ハイパーSステージボアアップキット88cc
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番	01-05-5473
JANコード	4514162842584
価格(税込)	¥143,000
取付時間	取付時間:2.6H
発売日	2024年7月発売予定

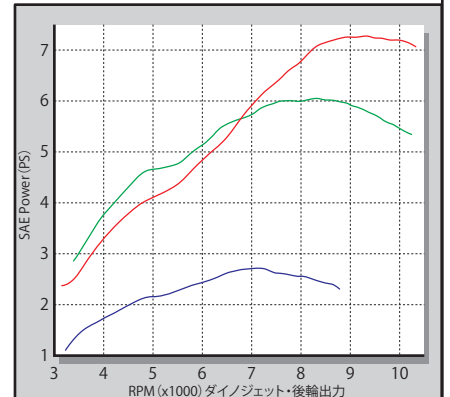

テスト車両: Little cub (FI) (AA01-4000001~)
ハイパーSステージボアアップキット88cc
+P-SHOOTERマフラー
■FIコンTYPE-e(キット付属)
■エアフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリーナーボックス仕様
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー
※指定回転数:10500rpm以下

■Sステージ α ボアアップキット88cc

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

純正ECUカプラーオン“FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)”採用 Sステージ α ボアアップキット88cc 新登場!!
ノーマルエンジンには無い、トルクフルな出力性能をお楽しみ頂けます。

S-Stage α
88cc



■Sステージ α ボアアップキットは、SステージボアアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、大容量フューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。

■Sステージボアアップキット88cc(スポーツカムシャフト付属)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから88ccに変更出来るボアアップキットです。FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。ボア径52mm ストローク41.4mm(ノーマル) 圧縮比11.5:1 シリンダーにはオイルクーラーへのオイル取出口を備えています。SP武川製オイルクーラーキットの同時装着をお勧めします。オイルクーラーを装着しない場合は、付属のオイルプラグボルトを使用します。このオイルプラグボルトには、SP武川製M5温度センサーの取り付けが可能で、別途温度計(コンパクトLEDサーモメーターM5温度センサー付き)をご購入いただくことで、シリンダー温度を計測できます。

■スポーツカムシャフト(SP武川製ボアアップキット及びFIコンTYPE-e装着車用)

スポーツカムシャフトは、Sステージボアアップキット装着時にノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用しています。

■大容量フューエルインジェクター(G-4)

SP武川製Sステージボアアップキット、Rステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディ装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が付属する為、大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディに装着します。ノーマルレッグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコンTYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコンTYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用出来ません。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合


- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
 - Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
 - Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。
- ※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしていません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認ください。
- Android Android 端末Bluetooth内蔵バージョン4.2.2以降 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認ください。



品名	Sステージαボアアップキット88cc
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番	01-05-5472
JANコード	4514162842577
価格(税込)	¥121,000
取付時間	取付時間:2.4H
発売日	2024年7月発売予定

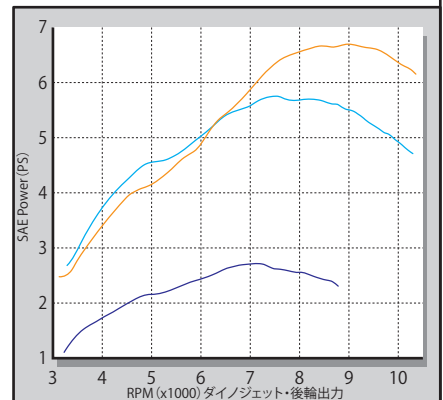

テスト車両: Little cub (FI) (AA01-4000001~)
Sステージαボアアップキット88cc+P-SHOOTERマフラー
■エアフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリーナーボックス仕様
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー
※指定回転数:10500rpm以下

- Sステージボアアップキット88cc
- ビッグスロットルボディークिट
- エアフィルターキット
- フューエルインジェクター(G-4)
- ドライブsprocket 16T
- FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

■Sステージボアアップキット88cc(スポーツカムシャフト付属)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから88ccに変更出来るボアアップキットです。FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。ボア径52mm ストローク41.4mm(ノーマル) 圧縮比11.5:1
シリンダーにはオイルクーラーへのオイル取出口を備えております。SP武川製オイルクーラーキットの同時装着をお勧めします。オイルクーラーを装着しない場合は、付属のオイルプラグボルトを使用します。このオイルプラグボルトには、SP武川製M5温度センサーの取り付けが可能で、別途温度計(コンパクトLEDサーモメーター-M5温度センサー付き)をご購入いただくことで、シリンダー温度を計測できます。
■スポーツカムシャフト(SP武川製ボアアップキット及びFIコンTYPE-e装着車用)ノーマルエンジンには使用できません。
スポーツカムシャフトは、Sステージボアアップキット装着時にノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用しています。

■ビッグスロットルボディークिट Φ24 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディークと交換するだけで、高回転域の出力性能が向上します。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フューエルインジェクター(G-4) 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット、Rステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディーク装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が付属する為、大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリナーボックスを取り外し、スロットルボディークに装着します。ノーマルレッグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket 16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUIにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコンTYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製にご使用頂けます。

※FIコンTYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合

- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
 - Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
 - Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。
- ※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android Android 端末Bluetooth内蔵バージョン4.2.2以降 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。



Sステージキット88cc(カムシャフト付属)



ビッグスロットルボディークिट Φ24



FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)



エアフィルターキット

品名	Sステージボアアップキット88cc
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:01-05-5009 JAN:4514162296738 価格:¥46,750
取付時間/発売日	取付時間:1.2H 発売中


品名	ビッグスロットルボディークिट Φ24
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
対象仕様	Sステージ/Rステージボアアップキット装着車
品番/JANコード/価格(税込)	品番:03-05-0153 JAN:4514162302736 価格:¥23,100
取付時間/発売日	取付時間:0.5H 発売中

品名	フューエルインジェクター(G-4)
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
対象仕様	Sステージ/Rステージボアアップキット装着車
品番/JANコード/価格(税込)	品番:00-00-0271 JAN:4514162164860 価格:¥9,570
取付時間/発売日	取付時間:0.4H 発売中

品名	エアフィルターキット
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:03-01-1107 JAN:4514162164815 価格:¥5,280
取付時間/発売日	取付時間:0.4H 発売中

品名	ドライブsprocket 16T
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:02-05-051 JAN:4514162056479 価格:¥1,650
取付時間/発売日	取付時間:0.2H 発売中

品名	FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:05-04-0128 JAN:4514162842287 価格:¥62,700
取付時間/発売日	取付時間:0.5H 発売日:2024年7月発売予定

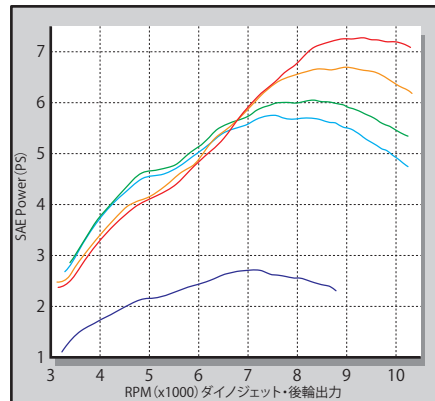

テスト車両: Little cub(FI)(AA01-4000001~)
Sステージボアアップキット88cc+FIコンTYPE-e
+ビッグスロットルボディーク
+フューエルインジェクター(G-4)+P-SHOOTERマフラー
■エアフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリナーボックス仕様
Sステージボアアップキット88cc+FIコンTYPE-e
+フューエルインジェクター(G-4)+P-SHOOTERマフラー
■エアフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリナーボックス仕様
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー
※指定回転数:10500rpm以下

■FIコン TYPE-e (インジェクションコントローラー)

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)

リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

パソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行えます。

SP武川独自の各種機能を搭載することで、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂けます。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)詳細

■純正ECUにカブラーオンで取付可能!! 純正ECUに対応するカブラーを採用している為、配線の加工が一切必要なく、純正ECUにカブラーオンで装着出来ます。

■SP武川製エンジンパーツに合わせたセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵!!

パソコンに弊社専用ソフト、又はスマートフォンに弊社専用アプリをインストールすることで、エンジン仕様に合わせて燃料調整マップが細かく設定することが出来ます。しかし、セッティングには、シャーンダイナモメーターやワイドバンドO₂センサーを備えた施設が必要になる為、ベースとなる燃料調整マップが無い状態からでは、セッティングは難しく、時間がかかります。FIコン TYPE-eには、ノーマルエンジンにスポーツカムシャフトを装着した場合やボアアップキット装着車など、SP武川製エンジン仕様に合わせてセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵しています。これにより、SP武川製品を装着した車両であれば、FIコン TYPE-eを装着し、内蔵燃料調整マップをお選び頂く事で、セッティングが完了します。又、マフラー等他社製品を装着されている場合であっても、SP武川製品装着車の内蔵燃料調整マップをお選び頂き、微調整を行うことで、スムーズにセッティングを進めることが出来ます。

※原則としてセッティングは、シャーンダイナモメーターやワイドバンドO₂センサーを備えた施設が必要になります。

※走行中スマートフォンを確認しながらのセッティングは非常に危険です。絶対に行わないで下さい。

※取り付けの際、バッテリーケースの一部加工が必要になります。

※指定回転数は10500rpm以下になります。10500rpm以上の回転数に設定した場合、エンジントラブルの原因になります。ご注意ください。

■燃料噴射時間調整機能

アクセル開度5%毎、エンジン回転数500rpm毎に最大増量値5000 μ s・最大減量値7500 μ sの間で調整が可能です。その為、ノーマルエンジンからボアアップ車両まで幅広く対応します。

■エンジン温度表示付きリアルタイムモニター機能

パソコン、又はスマートフォンにインストールされた弊社専用ソフト(スマートフォン:アプリ)には、セッティングにとても便利なリアルタイムモニター機能が搭載されています。リアルタイムモニター機能では、タコメーター画面、スロットル開度グラフ画面、エンジン温度、インジェクターの燃料噴射率をデジタル表示します。エンジンが動いている時のタコメーター、TPS(スロットルポジションセンサー)開度モニター、エンジン温度がリアルタイムで確認頂けます。

■リアルサーチ機能

エンジンを始動した状態でパソコン、又はスマートフォンと接続することが出来ます。動いているエンジンの情報はリアルタイムにパソコン、又はスマートフォンの画面に反映されます。リアルサーチ機能は、読み取っている回転数とスロットル開度が、燃料マップグラフのマスに反映され、その部分が光ることで調整箇所を明確にします。セッティング時、非常に便利な機能になります。

■レブリミット機能

エンジン回転数の上限を設定出来ます。リミッターとは別に独立した機能の為、低い回転数でも設定が出来ます。

チューニングエンジンのレブ対策や削らし運転など、エンジンの回転数を上げたくない時、有効に使用出来る機能です。

※指定回転数は10500rpm以下になります。10500rpm以上の回転数に設定した場合、エンジントラブルの原因になります。ご注意ください。

■デジタル加速ポンプ機能

FIコン TYPE-eはTPS(スロットルポジションセンサー)信号を取り込み、アクセル開度の速度を監視しています。アクセルを早く開けた時などは、ライダーが素早い加速が欲しいと判断し、アクセルを開けた瞬間に設定した増量噴射以外に非同期で加速噴射を行います。(レーシングキャブレターの"加速ポンプ"と同じような働きが設定出来ます)

■タコメーター出力サービ線付属

本体のスパイラルチューブ内にある紫色の配線に1回転1パルス5ボルトが出力されます。これに電気式タコメーターのパルス線を接続することで、エンジン回転数を計測出来ます。

※SP武川では、汎用タコメーターを数多く取り扱っております。

※SP武川製汎用タコメーターを装着する場合、取付けステーが必要となると共にハーネスを加工し、メーター電源を接続する必要があります。

■動作確認済みSP武川製汎用タコメーター

ミディアムDNタコメーター (05-05-3210)

Φ48スモールDNタコメーター12500rpm (05-05-0083)

Φ48スモールDNタコメーター12500rpm(レブ付) (05-05-0071)

Φ48スモールDNタコメーター(オレンジ) (05-05-0078)

ミディアムLCDスピード&タコメーター (05-05-0053)

ブラック&グリーンタコメーター (05-05-0092)

DタイプLCDスピード&タコメーターキット (05-05-0034)

※取付け出来ないSP武川製汎用タコメーター※正常に作動しません。

スーパーマルチDNメーター (05-05-0811) ラージLCD α スピード&タコメーター (09-01-0057) ミディアムLCD α タコ&サーモメーター (09-05-0144)

FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。下記使用環境をご留意頂けない場合はご使用になれません。

又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコン TYPE-e使用環境 パソコンの場合

●Windows (RTは除く) 弊社ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。

●Windows7/8/10/11について

Windows 標準ドライバー(スタック)と通信が可能。内蔵アダプタでも使用可能です。Windows10 April 2018 Update(1803)以降につきましても同様の方法で接続出来ます。

必ずWindows 標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetooth が内蔵されているか別途外付けBluetooth アダプタが必要です。

■FIコン TYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

●iOS iPhone4s以降 iPad第3世代以降 iOS9以上

弊社専用アプリ(有料)のインストールには、AppStoreに接続する必要があります。

無料のFIコンTYPE-eアプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。

●Android Android端末 Bluetooth内蔵 バージョン4.2.2以降

弊社専用アプリ(有料)のインストールには、Google playに接続する必要があります。

無料のFIコンTYPE-eアプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。

SP武川製エンジンパーツ装着車用です。他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。

社外品のH.I.D キットや他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。



品名	FIコン TYPE-e (インジェクションコントローラー)
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番	05-04-0128
JANコード	4514162842287
価格(税込)	¥62,700
取付時間	0.5H
発売日	2024年7月発売予定

- ハイパーSステージボアアップキット88cc ■Sステージ α ボアアップキット88cc スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
- Sステージボアアップキット88cc ■ビッグスロットルボディークिट リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
- エアフィルターキット ■フューエルインジェクター(G-4)
- ドライブsprocket16T ■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)

■Sステージボアアップキット88cc(スポーツカムシャフト付属)

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル50ccから88ccに変更出来るボアアップキットです。FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。シリンダーは耐久性、気密性、放熱性に優れたオールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。 ボア径52mm ストローク41.4mm(ノーマル) 圧縮比11.5:1
シリンダーにはオイルクーラーへのオイル取出し口を備えております。SP武川製オイルクーラーキットの同時装着をお薦めします。オイルクーラーを装着しない場合は、付属のオイルプラグボルトを使用します。このオイルプラグボルトには、SP武川製M5温度センサーの取り付けが可能で、別途温度計(コンパクトLEDサーモメーター-M5温度センサー付き)をご購入いただくことで、シリンダー温度を計測できます。
■スポーツカムシャフト(SP武川製ボアアップキット及びFIコン TYPE-e装着車用)ノーマルエンジンには使用できません。
スポーツカムシャフトは、Sステージボアアップキット装着時にノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができる最適なプロファイルを採用しています。

■ビッグスロットルボディークिट Φ24 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディークと交換するだけで、高回転域の出力性能が向上します。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フューエルインジェクター(G-4) 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディーク装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が付属する為、大容量インジェクターが必要になります。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディークに装着します。 ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-θ(インジェクションコントローラー) 純正ECUIにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコン TYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコン TYPE-θをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合

- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
- Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
- Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。

※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。
- アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android Android 端末Bluetooth 内蔵バージョン4.2.2以降 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。

アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。

■ハイパーSステージボアアップキットは、SステージボアアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、ビッグスロットルボディーク Φ24、大容量フューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。

■Sステージ α ボアアップキットは、SステージボアアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、大容量フューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。



ハイパーSステージキット88cc



Sステージ α キット88cc



ビッグスロットルボディーク Φ24



FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
ハイパーSステージボアアップキット88cc	01-05-5473	¥143,000	4514162842584	
Sステージ α ボアアップキット88cc	01-05-5472	¥121,000	4514162842577	
Sステージボアアップキット88cc	01-05-5009	¥46,750	4514162296738	
ビッグスロットルボディーク Φ24 ※Sステージ/Rステージボアアップキット装着車用	03-05-0153	¥23,100	4514162302736	
FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)	05-04-0128	¥62,700	4514162842287	
フューエルインジェクター(G-4) ※Sステージ/Rステージボアアップキット装着車用	00-00-0271	¥9,570	4514162164860	
エアフィルターキット	03-01-1107	¥5,280	4514162164815	
ドライブsprocket16T	02-05-051	¥1,650	4514162056479	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

■Rステージコンボキット106cc

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)・リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

SP武川伝統のRステージヘッドに専用ストロークアップクランクシャフト付属のボアアップキットとビッグスロットルボディの採用により、高い出力性能を実現しました。又、高性能インジェクションコントローラーにより、Rステージの性能を最大限に引き出します。



■Rステージコンボキット106ccは、Rステージボア&ストロークアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、ビッグスロットルボディキット Φ24、大容量フューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。

■Rステージボア&ストロークアップキット106cc

- Rステージシリンダーヘッド 大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し、開発されたSP武川オリジナルのシリンダーヘッドです。ポート ノーマルヘッドのポート径は、IN/EX共に20mmであるのに対し、Rステージヘッドのポート径はIN:24mm/EX:20mmと大径化。又、3次元ポート形状を採用し、バルブ・ポートの大径化と相まって、より多くの吸排気ガスをスムーズに流す事を可能としています。バルブ ノーマルバルブはIN:20mm/EX:16mmであるのに対し、RステージヘッドのバルブはIN:26mm/EX:22.5mmと大径化。バルブの大径化により、増加する重量をウェスト加工により、最小限の重量増加に留めています。(バルブステムシャフト径:4.5mm)バルブスプリング 不等ピッチ(2段ピッチ)シングルバルブスプリングを採用し、高回転時のサージングを起こしにくくしています。 ■カムシャフト:F-10
- シリンダー オールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。耐久性、気密性、放熱性に優れたシリンダーです。又、シリンダーにはオイル取出し用ボスが装備され、SP武川製オイルクーラーキット(開発中)が取付けできます。
- ピストン ピストン本体はアルミ鍛造材を精巧に削り出し、軽量でありながら高剛性に仕上がっています。
- ストロークアップクランクシャフト(50mmストローク) 振動の低減とビックアップの向上を目的とした大膽なバランスカットを行い、軽量にしています。クランクシャフトの応力が集中するジャーナル部は特殊ベアリングを採用し、シャフト径を純正の20mmから22mmにサイズアップ。これにより、強度が向上しました。

■ビッグスロットルボディキット Φ24 カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディと交換するだけで、出力性能が向上します!!

高回転域の出力性能が向上し、ストレス無く回るエンジン性能を得ることができます。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フューエルインジェクター(G-4)

SP武川製Sステージボアアップキット、Rステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディ装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が付属する為、大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディに装着します。 ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUIにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコン TYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。


※FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合

- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
 - Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
 - Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。
- ※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしていません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上
- SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android Android 端末Bluetooth内蔵バージョン4.2.2以降
- SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。

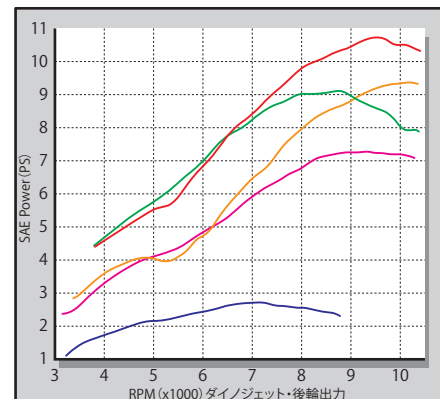

品名	Rステージコンボキット106cc
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番	01-06-7822
JANコード	4514162842720
価格(税込)	¥264,000
取付時間	取付時間:5H
発売日	2024年7月発売予定

テスト車両: Little cub(FI)(AA01-4000001~)
Rステージコンボキット106cc+P-SHOOTERマフラー
■エアフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリーナーボックス仕様


Rステージコンボキット88cc+P-SHOOTERマフラー
■エアフィルター(キット付属)

■ハイパーSステージボアアップキット88cc+P-SHOOTERマフラー
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー
※指定回転数:10500rpm以下

■Rステージコンボキット88cc

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)・リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

SP武川伝統のRステージヘッドにボアアップキットとビッグスロットルボディを採用することで、高い出力性能を実現しました。又、高性能インジェクションコントローラーにより、Rステージシリンダーヘッドの性能を最大限に引出すことができます。

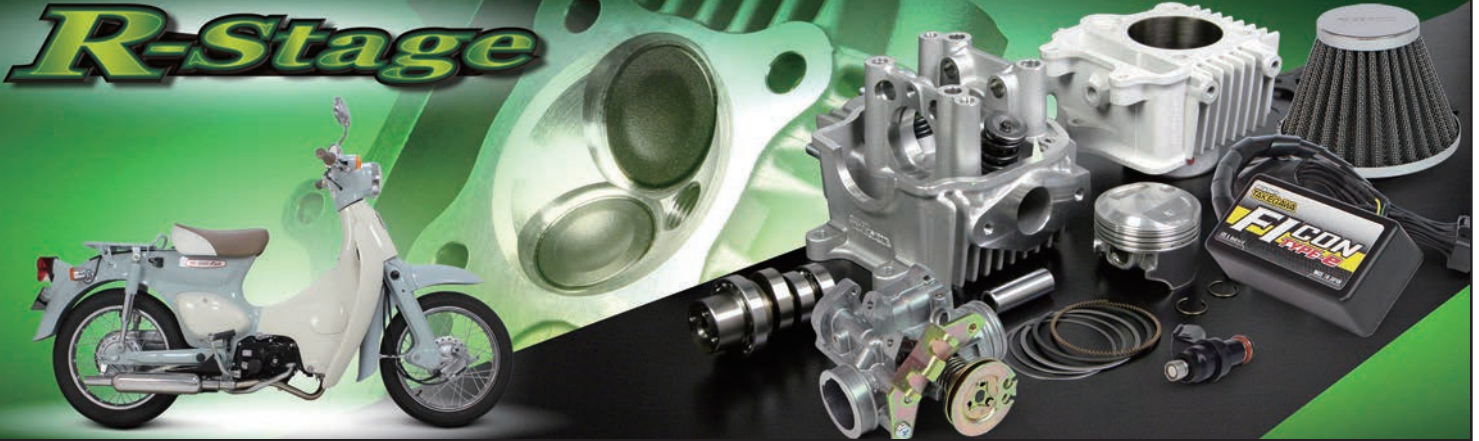

■Rステージコンボキット88ccは、RステージボアアップキットにFicon TYPE-e(インジェクションコントローラー)、ビッグスロットルボディキット Φ24、大容量フューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。

■Rステージボアアップキット88cc

■Rステージシリンダーヘッド 大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し、開発されたSP武川オリジナルのシリンダーヘッドです。ポート ノーマルヘッドのポート径は、IN/EX共に20mmであるのに対し、Rステージヘッドのポート径はIN:24mm /EX:20mmと大径化。又、3次元ポート形状を採用し、バルブ・ポートの大径化と相まって、より多くの吸排気ガスをスムーズに流す事を可能としています。バルブ ノーマルバルブはIN:20mm/EX:16mmであるのに対し、RステージヘッドのバルブはIN:26mm/EX:22.5mmと大径化。バルブの大径化により、増加する重量をウェスト加工により、最小限の重量増加に留めています。(バルブステムシャフト径:4.5mm)バルブスプリング 不等ピッチ(2段ピッチ)シングルバルブスプリングを採用し、高回転時のサージングを起こしにくくしています。 ■カムシャフト:F-10

■シリンダー オールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。耐久性、気密性、放熱性に優れたシリンダーです。又、シリンダーにはオイル取出し用ボスが装備され、SP武川製オイルクーラーキット(開発中)が取付けできます。

■ピストン ピストンスカート部にはモリブデンコートが施され、シリンダーへの初期馴染みを良好にします。

■ビッグスロットルボディキット Φ24 カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディと交換するだけで、出力性能が向上します!!

ノーマルスロットルボディには無い、高回転域の出力性能が向上し、ストレス無く回るエンジン性能を得ることができます。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フューエルインジェクター(G-4)

SP武川製Sステージボアアップキット、Rステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディ装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が付属する為、大容量インジェクターが必要になります。本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディに装着します。 ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■Ficon TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、Ficonで燃料噴射時間を補正する必要があります。Ficon TYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙Ficon TYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※Ficon TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■Ficon TYPE-e使用環境 パソコンの場合


- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
 - Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
 - Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。
- ※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■Ficon TYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上
- SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認ください。
- Android Android 端末Bluetooth内蔵バージョン4.2.2以降
- SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認ください。



品名	Rステージコンボキット88cc
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番	01-05-5474
JANコード	4514162842713
価格(税込)	¥187,000
取付時間	取付時間:2.8H
発売日	2024年7月発売予定

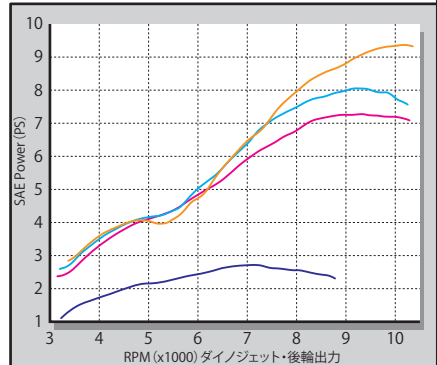

テスト車両: Little cub (FI) (AA01-4000001~)
Rステージコンボキット88cc + P-SHOOTERマフラー
■エアーフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリーナーボックス仕様
■ハイパーSステージボアアップキット88cc + P-SHOOTERマフラー
■ノーマルエンジン + ノーマルマフラー
※指定回転数: 10500rpm以下

■Rステージボア&ストロークアップキット106cc ■ビッグスロットルボディークット ■スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) ■エアフィルターキット ■フェューエルインジェクター(G-4) ■ドライブsprocket16T リトルカブ(FI)(AA01-4000001~) ■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)

■Rステージボア&ストロークアップキット106cc

■Rステージシリンダーヘッド 大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し、開発されたSP武川オリジナルのシリンダーヘッドです。ポート ノーマルヘッドのポート径は、IN/EX共に20mmであるのに対し、Rステージヘッドのポート径はIN:24mm /EX:20mmと大径化。又、3次元ポート形状を採用し、バルブ・ポートの大径化と相まって、より多くの吸排気ガスをスムーズに流す事を可能としています。バルブ ノーマルバルブはIN:20mm/EX:16mmであるのに対し、RステージヘッドのバルブはIN:26mm/EX:22.5mmと大径化。バルブの大径化により、増加する重量をウェスト加工により、最小限の重量増加に留めています。(バルブステムシャフト径4.5mm)バルブスプリング 不等ピッチ(2段ピッチ)シングルバルブスプリングを採用し、高回転時のサージングを起こしにくくしています。 ■カムシャフト:F-10

■シリンダー オールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。耐久性、気密性、放熱性に優れたシリンダーです。又、シリンダーにはオイル取出し用ボスが装備され、SP武川製オイルクーラーキット(開発中)が取付けできます。

■ピストン ピストン本体はアルミ鍛造材を精巧に削り出し、軽量でありながら高剛性に仕上がっています。

■ストロークアップクランクシャフト(50mmストローク) 振動の低減とビッグアップの向上を目的とした大幅なバランスカットを行い、軽量にしています。クランクシャフトの応力が増加するジャーナル部は特殊ベアリングを採用し、シャフト径の20mmから22mmにサイズアップ。これにより、強度が向上しました。

■ビッグスロットルボディークット Φ24 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディークットと交換するだけで、高回転域の出力性能が向上します。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フェューエルインジェクター(G-4) 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット、Rステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディークット装着車用の大容量フェューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフェューエルインジェクターでは、燃料噴射量が付属する為、大容量インジェクターが必要になります。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリナーボックスを取り外し、スロットルボディークットに装着します。 ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUIにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコン TYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載しておりますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合

- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
 - Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
 - Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。
- ※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android Androidor 端末Bluetooth内蔵バージョン4.2.2以降 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。



Rステージボア&ストロークアップキット106cc



ビッグスロットルボディークット Φ24



エアフィルターキット



ドライブsprocket16T



FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)

品名	Rステージボア&ストロークアップキット106cc
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:01-06-7011 JAN:4514162297049 価格:¥184,800
取付時間/発売日	取付時間:3.4H 発売中


品名	ビッグスロットルボディークット Φ24
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
対象仕様	Sステージ/Rステージボアアップキット装着車
品番/JANコード/価格(税込)	品番:03-05-0153 JAN:4514162302736 価格:¥23,100
取付時間/発売日	取付時間:0.5H 発売中

品名	フェューエルインジェクター(G-4)
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
対象仕様	Sステージ/Rステージボアアップキット装着車
品番/JANコード/価格(税込)	品番:00-00-0271 JAN:4514162164860 価格:¥9,570
取付時間/発売日	取付時間:0.4H 発売中

品名	エアフィルターキット
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:03-01-1107 JAN:4514162164815 価格:¥5,280
取付時間/発売日	取付時間:0.4H 発売中

品名	ドライブsprocket16T
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード	品番:02-05-051 JAN:4514162056479
価格(税込)	¥1,650
取付時間/発売日	取付時間:0.2H 発売中

品名	FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード	品番:05-04-0128 JAN:4514162842287
価格(税込)	¥62,700
取付時間/発売日	取付時間:0.5H 発売日:2024年7月発売予定

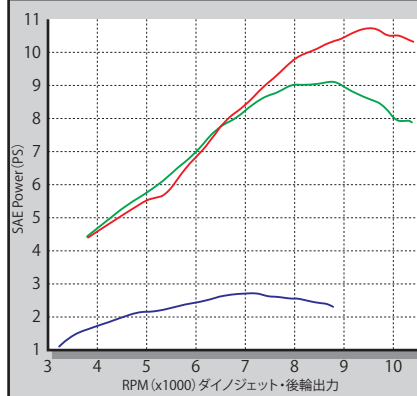

テスト車両: Little cub (FI) (AA01-4000001~)
Rステージボア&ストロークアップキット106cc
+ビッグスロットルボディークット+インジェクター(G-4)
+P-SHOOTERマフラー
■エアフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリナーボックス仕様
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー
※指定回転数:10500rpm以下

- Rステージボアアップキット88cc
- ビッグスロットルボディークット
- エアフィルターキット
- フューエルインジェクター(G-4)
- ドライブsprocket16T
- FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

■Rステージボアアップキット88cc

■Rステージシリンダーヘッド 大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し、開発されたSP武川オリジナルのシリンダーヘッドです。
ポート ノーマルヘッドのポート径は、IN/EX共に20mmであるのに対し、Rステージヘッドのポート径はIN:24mm /EX:20mmと大径化。
又、3次元ポート形状を採用し、バルブ・ポートの大径化と相まって、より多くの吸排気ガスをスムーズに流す事を可能としています。
バルブ ノーマルバルブはIN:20mm/EX:16mmであるのに対し、RステージヘッドのバルブはIN:26mm/EX:22.5mmと大径化。
バルブの大径化により、増加する重量をウエスト加工により、最小限の重量増加に留めています。(バルブステムシャフト径:4.5mm)
バルブスプリング 不等ピッチ(2段ピッチ)シングルバルブスプリングを採用し、高回転時のサージングを起こしにくくしています。 ■カムシャフト:F-10
■シリンダー オールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。耐久性、気密性、放熱性に優れたシリンダーです。
又、シリンダーにはオイル取出し用ボスが装備され、SP武川製オイルクーラーキット(開発中)が取付けできます。
■ピストン ピストンスカート部にはモリブデンコートが施され、シリンダーへの初期馴染みを良好にします。

■ビッグスロットルボディークット Φ24 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディークットと交換するだけで、高回転域の出力性能が向上します。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フューエルインジェクター(G-4) 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット、Rステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディークット装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が付属する為、大容量インジェクターが必要になります。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディークットに装着します。 ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコン TYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコンTYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合

- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
- Windows7/8/10/11について Windows標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
- Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。

※必ずWindows標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降iPad第3世代以降iOS9以上 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android Androidor 端末Bluetooth内蔵バージョン4.2.2以降 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。



Rステージボアアップキット88cc



ビッグスロットルボディークットΦ24



エアフィルターキット



ドライブsprocket16T



FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)

品名	Rステージボアアップキット88cc
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:01-05-7020 JAN:4514162296851 価格:¥93,280
取付時間/発売日	取付時間:1.2H 発売中


品名	ビッグスロットルボディークットΦ24
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
対象仕様	Sステージ/Rステージボアアップキット装着車
品番/JANコード/価格(税込)	品番:03-05-0153 JAN:4514162302736 価格:¥23,100
取付時間/発売日	取付時間:0.5H 発売中

品名	フューエルインジェクター(G-4)
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
対象仕様	Sステージ/Rステージボアアップキット装着車
品番/JANコード/価格(税込)	品番:00-00-0271 JAN:4514162164860 価格:¥9,570
取付時間/発売日	取付時間:0.4H 発売中

品名	エアフィルターキット
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:03-01-1107 JAN:4514162164815 価格:¥5,280
取付時間/発売日	取付時間:0.4H 発売中

品名	ドライブsprocket16T
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:02-05-051 JAN:4514162056479 価格:¥1,650
取付時間/発売日	取付時間:0.2H 発売中

品名	FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)
対象車両	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番/JANコード/価格(税込)	品番:05-04-0128 JAN:4514162842287 価格:¥62,700
取付時間/発売日	取付時間:0.5H 発売日:2024年7月発売予定

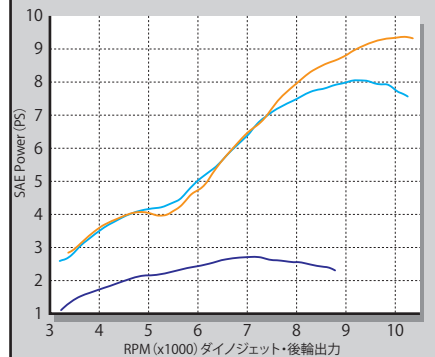

テスト車両:Little cub(FI)(AA01-4000001~)
Rステージボアアップキット88cc+P-SHOOTERマフラー
■エアフィルター(キット付属)
■ノーマルエアクリーナーボックス仕様
■ノーマルエンジン+ノーマルマフラー
※指定回転数:10500rpm以下

■FIコン TYPE-e (インジェクションコントローラー)

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

パソコン、スマートフォンを使用し、セッティング済み内蔵MAPの選択、変更、修正が手軽に行えます。
SP武川独自の各種機能を搭載することで、ビギナーからプロフェッショナルな方まで幅広くご使用頂けます。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)詳細

■純正ECUにカブラーオンで取付可能!! 純正ECUに対応するカブラーを採用している為、配線の加工が一切必要なく、純正ECUにカブラーオンで装着出来ます。

■SP武川製エンジンパーツに合わせたセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵!!

パソコンに弊社専用ソフト、又はスマートフォンに弊社専用アプリをインストールすることで、エンジン仕様に合わせて燃料調整マップが細かく設定することが出来ます。しかし、セッティングには、シャースダイナモメーターやワイドバンドO₂センサーを備えた施設が必要になる為、ベースとなる燃料調整マップが無い状態からでは、セッティングは難しく、時間がかかります。FIコン TYPE-eには、ノーマルエンジンにスポーツカムシャフトを装着した場合やボアアップキット装着車など、SP武川製エンジン仕様に合わせてセッティング済み燃料調整マップを複数内蔵しています。これにより、SP武川製品を装着した車両であれば、FIコン TYPE-eを装着し、内蔵燃料調整マップをお選び頂く事で、セッティングが完了します。又、マフラー等他社製品を装着されている場合であっても、SP武川製品装着車の内蔵燃料調整マップをお選び頂き、微調整を行うことで、スムーズにセッティングを進めることが出来ます。
※原則としてセッティングは、シャースダイナモメーターやワイドバンドO₂センサーを備えた施設が必要になります。
※走行中スマートフォンを確認しながらのセッティングは非常に危険です。絶対に行わないで下さい。
※取り付けの際、バッテリーケースの一部加工が必要になります。
※指定回転数は10500rpm以下になります。10500rpm以上の回転数に設定した場合、エンジントラブルの原因になります。ご注意ください。

■燃料噴射時間調整機能

アクセル開度5%毎、エンジン回転数500rpm毎に最大増量値5000 μ s・最大減量値7500 μ sの間で調整が可能です。その為、ノーマルエンジンからボアアップ車両まで幅広く対応します。

■エンジン温度表示付きリアルタイムモニター機能

パソコン、又はスマートフォンにインストールされた弊社専用ソフト(スマートフォン:アプリ)には、セッティングにともなうリアルタイムモニター機能が搭載されています。リアルタイムモニター機能では、タコメーター画面、スロットル開度グラフ画面、エンジン温度、インジェクターの燃料噴射率をデジタル表示します。エンジンが動いている時のタコメーター、TPS(スロットルポジションセンサー)開度モニター、エンジン温度がリアルタイムでご確認頂けます。

■リアルサーチ機能

エンジンを始動した状態でパソコン、又はスマートフォンと接続することが出来ます。動いているエンジンの情報はリアルタイムにパソコン、又はスマートフォンの画面に反映されます。リアルサーチ機能は、読み取っている回転数とスロットル開度が、燃料マップグラフのマスに反映され、その部分が光ることで調整箇所を明確にします。セッティング時、非常に便利な機能になります。

■レブリミット機能

エンジン回転数の上限を設定出来ます。リミッターとは別に独立した機能の為、低い回転数でも設定が出来ます。チューニングエンジンのレブ対策や馴らし運転など、エンジンの回転数を上げたくない時、有効に使用出来る機能です。
※指定回転数は10500rpm以下になります。10500rpm以上の回転数に設定した場合、エンジントラブルの原因になります。ご注意ください。

■デジタル加速ポンプ機能

FIコン TYPE-eはTPS(スロットルポジションセンサー)信号を取り込み、アクセル開度の速度を監視しています。アクセルを早く開けた時などは、ライダーが素早い加速が欲しいと判断し、アクセルを開けた瞬間に設定した増量噴射以外に非同期で加速噴射を行います。(レーシングキャブレーターの“加速ポンプ”と同じような働きが設定出来ます)

■タコメーター出力サービス線付属

本体のスパイラルチューブ内にある紫色の配線に1回転1パルス5ボルトが出力されます。これに電気式タコメーターのパルス線を接続することで、エンジン回転数を計測出来ます。

※SP武川では、汎用タコメーターを数多く取り扱っております。
※SP武川製汎用タコメーターを装着する場合、取付けステーが必要となると共にハーネスを加工し、メーター電源を接続する必要があります。

■動作確認済みSP武川製汎用タコメーター

ミディアムDNタコメーター (05-05-3210) Φ 48スモールDNタコメーター12500rpm (05-05-0083) Φ 48スモールDNタコメーター12500rpm(レブ付) (05-05-0071)
 Φ 48スモールDNタコメーター(オレンジ) (05-05-0078) ミディアムLCDスピード&タコメーター (05-05-0053) ブラック&グリーンタコメーター (05-05-0092)
DタイプLCDスピード&タコメーターキット (05-05-0034)

※取付け出来ないSP武川製汎用タコメーター※正常に作動しません。
スーパーマルチDNメーター (05-05-0811) ラージLCD α スピード&タコメーター (09-01-0057) ミディアムLCD α タコ&サーモメーター (09-05-0144)

FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要です。下記使用環境をご留意頂けない場合はご使用になれません。又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコン TYPE-e使用環境 パソコンの場合

- Windows (RTは除く) 弊社ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
- Windows 7/8/10/11 について
Windows 標準ドライバー(スタック)と通信が可能。内蔵アダプタでも使用可能です。Windows 10 April 2018 Update(1803)以降につきましても同様の方法で接続出来ます。必ずWindows 標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetooth が内蔵されているか別途外付けBluetooth アダプタが必要です。

■FIコン TYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降 iPad第3世代以降 iOS9以上
弊社専用アプリ(有料)のインストールには、AppStoreに接続する必要があります。
無料のFIコンTYPE-eアプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android Android端末 Bluetooth内蔵 バージョン4.2.2以降
弊社専用アプリ(有料)のインストールには、Google playに接続する必要があります。
無料のFIコンTYPE-eアプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。

SP武川製エンジンパーツ装着車用です。他社製エンジンパーツとの併用は行わないで下さい。エンジン不調や故障の原因となる恐れがあります。社外品のO.H.I.D キットや他社製LEDヘッドライトやフォグランプ類は、絶対に同時装着しないで下さい。バラスト/インバーター(電圧変換装置)からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る物が有り、製品故障や動作不良の原因となります。ヘッドライトON/OFFスイッチ、社外品点火装置の同時装着は行わないで下さい。



品名	FIコン TYPE-e (インジェクションコントローラー)
対象	スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~) リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
品番	05-04-0128
JANコード	4514162842287
価格(税込)	¥62,700
取付時間	0.5H
発売日	2024年7月発売予定

- Rステージコンボキット106cc ■Rステージボア&ストロークアップキット106cc **スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)**
ビッグスロットルボディークット ■エアフィルターキット ■フューエルインジェクター(G-4) **リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)**
 ■ドライブsprocket16T ■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)

■Rステージボア&ストロークアップキット106cc

■Rステージシリンダーヘッド 大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し、開発されたSP武川オリジナルのシリンダーヘッドです。
 ポート ノーマルヘッドのポート径は、IN/EX共に20mmであるのに対し、Rステージヘッドのポート径はIN:24mm/EX:20mmと大径化。
 又、3次元ポート形状を採用し、バルブ・ポートの大径化と相まって、より多くの吸排気ガスをスムーズに流す事を可能としています。
 バルブ ノーマルバルブはIN:20mm/EX:16mmであるのに対し、RステージヘッドのバルブはIN:26mm/EX:22.5mmと大径化。
 バルブの大径化により、増加する重量をウェスト加工により、最小限の重量増加に留めています。(バルブステムシャフト径:4.5mm)
 バルブスプリング 不等ピッチ(2段ピッチ)シングルバルブスプリングを採用し、高回転時のサージングを起こしにくくしています。 ■カムシャフト:F-10
 ■シリンダー オールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。耐久性、気密性、放熱性に優れたシリンダーです。
 又、シリンダーにはオイル取出し用ボスが装備され、SP武川製オイルクーラーキット(開発中)が取り付けできます。
 ■ピストン ピストン本体はアルミ鍛造材を精巧に削り出し、軽量でありながら高剛性に仕上がっています。
 ■ストロークアップクランクシャフト(50mmストローク) 振動の低減とビックアップの向上を目的とした大幅なバランスカットを行い、軽量にしています。
 クランクシャフトの応力が集中するジャーナル部は特殊ベアリングを採用し、シャフト径を純正の20mmから22mmにサイズアップ。これにより、強度が向上しました。

■ビッグスロットルボディークット Φ24 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディークットと交換するだけで、高回転域の出力性能が向上します。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フューエルインジェクター(G-4) 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディークット装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が付属する為、大容量インジェクターが必要になります。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディークットに装着します。 ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUIにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコン TYPE-eにはSP武川製エンジンパーツに合わせ、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。
 又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合

- Windows(RT/MOBILEは除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
- Windows7/8/10/11について Windows 標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
- Windows10(April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。
- ※必ずWindows 標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降/iPad 第3世代以降/iOS9以上 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android/Android 端末Bluetooth 内蔵バージョン4.2.2以降 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。

■Rステージコンボキット106ccは、Rステージボア&ストロークアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、ビッグスロットルボディークット Φ24、大容量フューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。



Rステージコンボキット106cc



Rステージボア&ストロークアップキット106cc



ビッグスロットルボディークットΦ24



エアフィルターキット



FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
Rステージコンボキット106cc	01-06-7822	¥264,000	4514162842720	
Rステージボア&ストロークアップキット106cc	01-06-7011	¥184,800	4514162297049	
ビッグスロットルボディークット Φ24 ※Sステージ/Rステージボアアップキット装着車用	03-05-0153	¥23,100	4514162302736	
FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)	05-04-0128	¥62,700	4514162842287	
フューエルインジェクター(G-4) ※Sステージ/Rステージボアアップキット装着車用	00-00-0271	¥9,570	4514162164860	
エアフィルターキット	03-01-1107	¥5,280	4514162164815	
ドライブsprocket16T	02-05-051	¥1,650	4514162056479	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
 (株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様

- Rステージコンボキット88cc ■Rステージボアアップキット88cc
- ビッグスロットルボディークット ■エアフィルターキット
- フューエルインジェクター(G-4)
- ドライブsprocket16T ■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)

スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)

■Rステージボア&ストロークアップキット106cc

■Rステージシリンダーヘッド 大口径バルブの採用に併せて、最適なバルブ挟み角、燃焼室形状、ポート形状を構築し、開発されたSP武川オリジナルのシリンダーヘッドです。
ポート ノーマルヘッドのポート径は、IN/EX共に20mmであるのに対し、Rステージヘッドのポート径はIN:24mm/EX:20mmと大径化。
又、3次元ポート形状を採用し、バルブ・ポートの大径化と相まって、より多くの吸排気ガスをスムーズに流す事を可能としています。
バルブ ノーマルバルブはIN:20mm/EX:16mmであるのに対し、RステージヘッドのバルブはIN:26mm/EX:22.5mmと大径化。
バルブの大径化により、増加する重量をウエスト加工により、最小限の重量増加に留めています。(バルブステムシャフト径:4.5mm)
バルブスプリング 不等ピッチ(2段ピッチ)シングルバルブスプリングを採用し、高回転時のサージングを起こしにくくしています。 ■カムシャフト:F-10
■シリンダー オールアルミ製セラミックメッキシリンダーを採用。耐久性、気密性、放熱性に優れたシリンダーです。
又、シリンダーにはオイル取出し用ボスが装備され、SP武川製オイルクーラーキット(開発中)が取り付けできます。
■ピストン ピストンスカート部にはモリブデンコートが施され、シリンダーへの初期馴染みを良好にします。

■ビッグスロットルボディークット Φ24 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

カウルや配線加工の必要が無く、純正スロットルボディークットと交換するだけで、高回転域の出力性能が向上します。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■大容量フューエルインジェクター(G-4) 対象仕様:Sステージ/Rステージボアアップキット装着車

SP武川製Sステージボアアップキット、及びビッグスロットルボディークット装着車用の大容量フューエルインジェクターになります。増大する吸入空気量に対して、純正のフューエルインジェクターでは、燃料噴射量が付属する為、大容量インジェクターが必要になります。 本製品は指定外のエンジン仕様車両に装着しても不調となる場合があります。

■エアフィルター ノーマルエアクリーナーボックスを取り外し、スロットルボディークットに装着します。 ノーマルレグシールドはそのまま取り付け可能!!

吸入効率が大幅に向上し、高回転域での出力アップが可能になります。フィルターにはブローバイユニオンが付いている為、付属のユニオンを用いてブローバイホースに接続できます。

■ドライブsprocket16T(スチール製) 出力向上に伴い、減速比の変更を行えます。肉抜き加工済み/熱処理を行い、耐久性を高めています。

■FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー) 純正ECUIにカプラーオンで取付可能!! 指定回転数は10500rpm以下になります。

ボアアップキットやマフラーパーツを取り付ける事で理想的な空燃比から大きく外れてしまう為、FIコンで燃料噴射時間を補正する必要があります。FIコン TYPE-eにはSP武川エンジンパーツに合わせて、セッティングしたデータを複数内蔵しておりますのでエンジン仕様に合わせてパソコン又はスマートフォンを用いて手軽にセッティングデータの選択、変更、修正を行えます。噴射時間の調整は増量最大5000μs、減量最大7500μsとなっておりノーマル排気量からボアアップ車両まで幅広くご利用頂けます。パソコン、スマートフォンを用いてエンジン回転数、エンジン温度、スロットル開度、インジェクター開閉率のモニタリング機能を搭載していますのでセッティング時にも非常に便利に使用して頂けます。(機能の詳細は別紙FIコンTYPE-eをご覧ください)ノーマル排気量からSステージ/RステージボアアップキットまでのSP武川製品にご使用頂けます。

※FIコン TYPE-eをご使用の際には下記条件に適合したパソコンもしくはスマートフォンが必要になります。下記条件をご留意頂けない場合はご使用になれません。
又、ソフトやアプリのダウンロードが必要になる為、インターネットに接続されている必要があります。アプリの場合、有料となります。予めご了承下さい。

■FIコンTYPE-e使用環境 パソコンの場合

- Windows (RT/MOBILE は除く) SP武川ソフト(無料)をインストールするには、インターネットに接続されている必要があります。
- Windows7/8/10/11について Windows 標準ドライバー(スタック)と通信が可能。(内蔵アダプタでも使用可能です。)
- Windows10 (April 2018 Update(1803)以降) 同様の方法で接続出来ます。

※必ずWindows 標準ドライバー(スタック)でお使い下さい。他のスタックでの接続につきましてはサポートしておりません。パソコンにBluetoothが内蔵されているか別途外付けBluetoothアダプタが必要です。

■FIコンTYPE-e使用環境 スマートフォンの場合

- iOS iPhone4s以降/iPad 第3世代以降/iOS9以上 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはAppStoreに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。
- Android/Android 端末Bluetooth 内蔵バージョン4.2.2以降 SP武川アプリのインストール及び機種データの購入にはGoogle playに接続する必要があります。アプリをインストール後、アプリ内で有料の機種データの購入(約650円~)が必要です。アプリ単価は、変動する場合がありますのでアプリ側でご確認下さい。

■Rステージコンボキット88ccは、RステージボアアップキットにFIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)、ビッグスロットルボディークット Φ24、大容量フューエルインジェクター(G-4)、エアフィルターキット、スパークプラグ、ドライブsprocket16Tが付属しています。



Rステージコンボキット88cc



Rステージボアアップキット88cc



ビッグスロットルボディークットΦ24



エアフィルターキット



FIコンTYPE-e(インジェクションコントローラー)

SPECIAL PARTS TAKEGAWA 行

注文書

品名	品番	価格(税込)	JANコード	注文数
Rステージコンボキット88cc	01-05-5474	¥187,000	4514162842713	
Rステージボアアップキット88cc	01-05-7020	¥93,280	4514162296851	
ビッグスロットルボディークット Φ24 ※Sステージ/Rステージボアアップキット装着車用	03-05-0153	¥23,100	4514162302736	
FIコン TYPE-e(インジェクションコントローラー)	05-04-0128	¥62,700	4514162842287	
フューエルインジェクター(G-4) ※Sステージ/Rステージボアアップキット装着車用	00-00-0271	¥9,570	4514162164860	
エアフィルターキット	03-01-1107	¥5,280	4514162164815	
ドライブsprocket16T	02-05-051	¥1,650	4514162056479	

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号
(株)スペシャルパーツ武川 TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お得意先様名

様